

**KER-AV s.r.l. Via Musso, 3/5 41043 Maranello (MO)**

**Dichiara quanto segue** : Che il prodotto Piastrella da rivestimento e pavimento, Serie **"Frammenti & Riflessi"** , è conforme alle prescrizioni dell'Allegato ZA e ZB alla EN 14411 Piastrelle di ceramica - Definizioni, classificazione, caratteristiche e marcatura - Piastrelle di ceramica pressate a secco Gruppo B1a E < 0,3 %

Descrizione e destinazione d'uso del prodotto: Piastrelle di ceramica da rivestimento e pavimento, smaltate, per impieghi in rivestimenti e pavimenti interni e esterni.

Prescrizioni a cui il prodotto è conforme:

Caratteristiche	Prestazioni Dichiarate	Note
Reazione al Fuoco	A1	In base alla decisione 96/603/CE e sue modifiche
Resistenza a flessione	NPD	Non idoneo per controsoffitti
Scivolosità	$\mu > 40$	Metodo BCR
Resistenza all'adesione	NPD	
Durabilità: Resistenza al gelo/disgelo	RESISTENTE	
Cessione di sostanze pericolose Cessione cadmio Cessione piombo	NPD	

**Dichiara quanto segue:**

Che il prodotto Piastrella da rivestimento e pavimento, Serie **"Le ceramiche del Giubileo Gres"** , è conforme alle prescrizioni dell'Allegato ZA e ZB alla EN 14411 Piastrelle di ceramica - Definizioni, classificazione, caratteristiche e marcatura - Piastrelle di ceramica pressate a secco Gruppo B1a 3<AA <6 %

Descrizione e destinazione d'uso del prodotto: Piastrelle di ceramica da rivestimento e pavimento, smaltate, per impieghi in rivestimenti e pavimenti interni e esterni.

Prescrizioni a cui il prodotto è conforme:

Caratteristiche	Prestazioni Dichiarate	Note
Reazione al Fuoco	A1	In base alla decisione 96/603/CE e sue modifiche
Resistenza a flessione	NPD	Non idoneo per controsoffitti
Scivolosità	Cuoio Asciutto $\mu > 40$ Gomma Bagnata media 0,31	Metodo BCR
Resistenza all'adesione	NPD	
Durabilità: Resistenza al gelo/disgelo	RESISTENTE	
Cessione di sostanze pericolose Cessione cadmio Cessione piombo	NPD	

**Dichiara quanto segue:** Che il prodotto Piastrella da rivestimento, Serie **"Le ceramiche del Giubileo Maiolica"** , è conforme alle prescrizioni dell'Allegato ZB alla EN 14411 Piastrelle di ceramica - Definizioni, classificazione, caratteristiche e marcatura - Piastrelle di ceramica pressate a secco Gruppo B1a 3<AA <6 %

Descrizione e destinazione d'uso del prodotto: Piastrelle di ceramica da rivestimento, smaltate, per impieghi in rivestimenti interni.

Prescrizioni a cui il prodotto è conforme:

Caratteristiche	Prestazioni Dichiarate	Note
Reazione al Fuoco	A1	In base alla decisione 96/603/CE e sue modifiche
Resistenza a flessione	NPD	Non idoneo per controsoffitti
Resistenza all'adesione	NPD	
Cessione di sostanze pericolose Cessione cadmio Cessione piombo	NPD	


**Dichiara quanto segue:** Che il prodotto Piastrella da rivestimento, Serie **"Futura"** , è conforme alle prescrizioni dell'Allegato ZB alla EN 14411 Piastrelle di ceramica - Definizioni, classificazione, caratteristiche e marcatura - Piastrelle di ceramica pressate a secco Gruppo B1a 3<AA <6 %

Descrizione e destinazione d'uso del prodotto: Piastrelle di ceramica da rivestimento, smaltate, per impieghi in rivestimenti interni.

Prescrizioni a cui il prodotto è conforme:

Caratteristiche	Prestazioni Dichiarate	Note
Reazione al Fuoco	A1	In base alla decisione 96/603/CE e sue modifiche
Resistenza a flessione	NPD	Non idoneo per controsoffitti
Resistenza all'adesione	NPD	
Cessione di sostanze pericolose Cessione cadmio Cessione piombo	NPD	

Nome ed indirizzo dei laboratori notificati coinvolti: Centro Ceramico Bologna, Via Martelli 26, 40138 Bologna.  
Notificato con la registrazione numero 1477

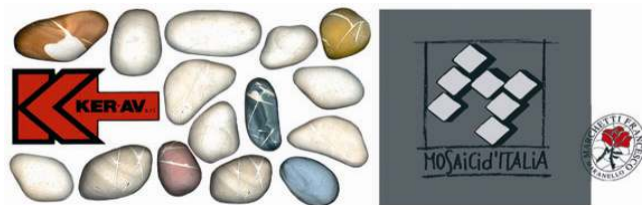

**KER-AV s.r.l. Via Musso, 3/5 41043 Maranello (MO)**

**Dichiara quanto segue:** Che il prodotto Piastrella da rivestimento e pavimento, Serie **"Mosaicanda Mediterranea"**, è conforme alle prescrizioni dell'Allegato ZA e ZB alla EN 14411 Piastrelle di ceramica - Definizioni, classificazione, caratteristiche e marcatura - Piastrelle di ceramica pressate a secco Gruppo BIb 0,5 < AA < 3 %

Descrizione e destinazione d'uso del prodotto: Piastrelle di ceramica da rivestimento e pavimento, smaltate, per impieghi in rivestimenti e pavimenti interni e esterni.

Prescrizioni a cui il prodotto è conforme:

Caratteristiche	Prestazioni Dichiarate	Note
Reazione al Fuoco	A1	In base alla decisione 96/603/CE e sue modifiche
Resistenza a flessione	NPD	Non idoneo per controsoffitti
Scivolosità	Cuoio asciutto 0,31 Gomma bagnata 0,24	Metodo B.C.R
Resistenza all'adesione	NPD	
Durabilità: Resistenza al gelo/disgelo	RESISTENTE	
Cessione di sostanze pericolose Cessione cadmio Cessione piombo	NPD	

**Dichiara quanto segue:** Che il prodotto "Piastrella da rivestimento e pavimento, Serie **"Etrusca"**, è conforme alle prescrizioni dell'Allegato ZA e ZB alla EN 14411 Piastrelle di ceramica - Definizioni, classificazione, caratteristiche e marcatura - Piastrelle di ceramica estruse Gruppo AI AA < 0,3 %

Descrizione e destinazione d'uso del prodotto: Piastrelle di ceramica da rivestimento e pavimento, per impieghi in rivestimenti e pavimenti interni e esterni.

Prescrizioni a cui il prodotto è conforme:

Caratteristiche	Prestazioni Dichiarate	Note
Reazione al Fuoco	A1	In base alla decisione 96/603/CE e sue modifiche
Resistenza a flessione	NPD	Non idoneo per controsoffitti
Scivolosità	u > 40	Metodo B.C.R
Resistenza all'adesione	NPD	
Durabilità: Resistenza al gelo/disgelo	RESISTENTE	
Cessione di sostanze pericolose Cessione cadmio Cessione piombo	NPD	

**Dichiara quanto segue:** Che il prodotto Piastrella da rivestimento e pavimento, Serie **"Mosaici d'Italia"**, è conforme alle prescrizioni dell'Allegato ZA e ZB alla EN 14411 Piastrelle di ceramica - Definizioni, classificazione, caratteristiche e marcatura - Piastrelle di ceramica estruso Gruppo AI AA < 0,3%

Descrizione e destinazione d'uso del prodotto: Piastrelle di ceramica da rivestimento e pavimento, per impieghi in rivestimenti e pavimenti interni e esterni.

Prescrizioni a cui il prodotto è conforme:

Caratteristiche	Prestazioni Dichiarate	Note
Reazione al Fuoco	A1	In base alla decisione 96/603/CE e sue modifiche
Resistenza a flessione	NPD	Non idoneo per controsoffitti
Scivolosità	NPD	
Resistenza all'adesione	NPD	
Durabilità: Resistenza al gelo/disgelo	RESISTENTE	
Cessione di sostanze pericolose Cessione cadmio Cessione piombo	NPD	

Nome ed indirizzo dei laboratori notificati coinvolti: Centro Ceramico Bologna, Via Martelli 26, 40138 Bologna.  
Notificato con la registrazione numero 1477